



VÀLVULA ANTIFRAUDE AQUASOFT S.A., H-H NYLON Y FIBRA DE VIDRIO 1/2" 2"



AQUASOFT S.A.



VÁLVULA ANTIFRAUDE AQUASOFT S.A

H-H Nylon y Fibra de Vidrio de 1/2"-2"

Norma: Cumple con la norma técnica NTP Rosca Interior


Aplicación: Válvula de bola antifraude, para ejecutar cierre o bloqueo de suministro de una forma fácil, confiable y segura.

Condiciones de trabajo:

1. Temperatura: resiste -20°C a 120°C
2. Presión del agua: 300 PSI

Características Físicas:

- Maneral ABC
- Tuerca Antifraude Sistema Tubular en Acero Inoxidable
- Arandela de resorte de acero
- Madre de acero niquelado
- Anillos NBR O
- Asiento de PTFE
- Bola de acero cromado
- Cuerpo en Nylon reforzado con fibra de vidrio

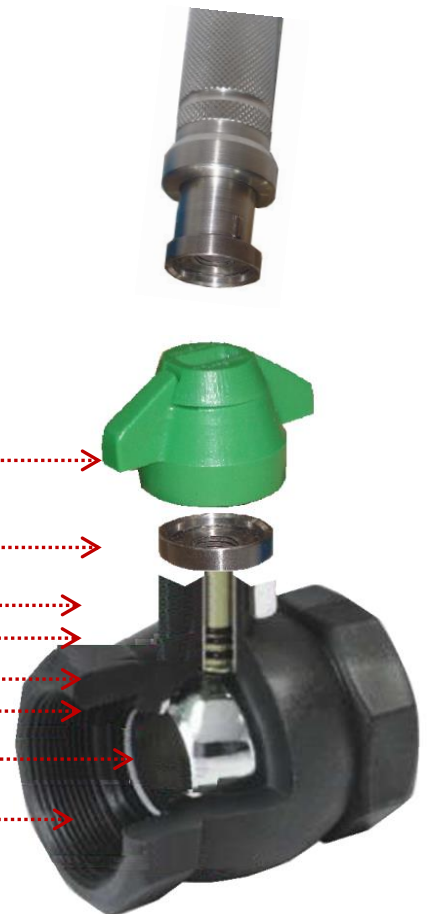


LLAVE DE OPERACIÓN SISTEMA TUBULAR ACERO INOXIDABLE

www.aquasoft.com.co

Colombia (+57 1) 5189000 / 316 5235547 / 315 6666660 / 317 5015169 / 317 5015172 / 318 2063833 / 317 3644575
Miami (954) 275 7244 - (954) 744 0238 - República Dominicana (809) 5660419 - (809) 2923522
Dir: Km 7 Vía Siberia, Parque Industrial Celta. Bodega 137B-02. Bogotá - Colombia



Válvula Antifraude AQUASOFT S.A., H-H Nylon y Fibra de Vidrio

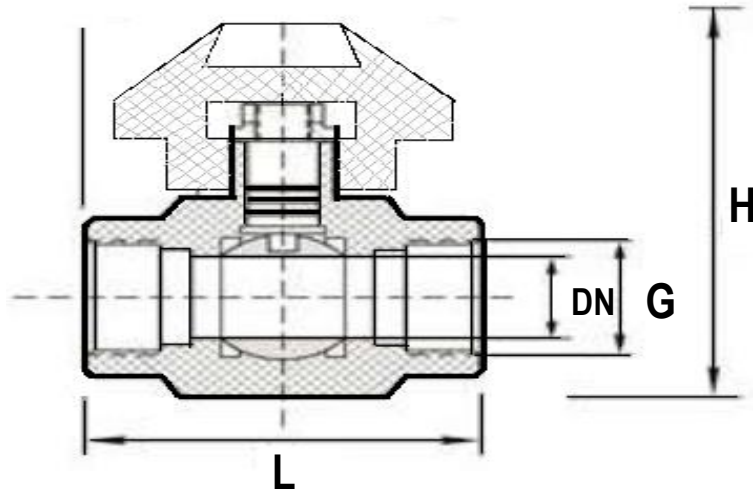

G	DN mm	L mm	H mm
1/2"	13	58	65
3/4"	15	63	70
1"	20	76	80
1 1/4"	25	87	110
1 1/2"	32	95	120
2"	40	108	135

www.aquasoft.com.co

Colombia (+57 1) 5189000 / 316 5235547 / 315 6666660 / 317 5015169 / 317 5015172 / 318 2063833 / 317 3644575

Miami (954) 275 7244 - (954) 744 0238 - República Dominicana (809) 5660419 - (809) 2923522

Dir: Km 7 Vía Siberia, Parque Industrial Celta. Bodega 137B-02. Bogotá - Colombia